

強力モータ搭載タイプ!

「もみすり機」と「精米機」が、この1台に。

単相100V
もみ 玄米



低温空冷ファン

光センサー自動停止システム

ライニングセンサー

もみすり部 ホッパ容量 **25kg**
精米部 ホッパ容量 **20kg**

MR1001E

標準装備/付属品
簡単メンテナンス機構
もみのせ台付
排じんエルボ・パイプ付
もみから袋・ぬか袋付

搭載モータ	もみすり	単相100V 350Wモータ付
	精米	単相100V 650Wモータ付
能率	もみすり	140~160kg/h
	精米	40~55kg/h
質量(重量)	約73kg	
排出口高さ	315mm	
幅×奥×高	1100×745×1100(mm)	

外気吸引方式。

ここから外気を吸引

新鮮な冷たい外気を取り込み、
精米ロールから噴出、
ぬか・ほこり等を除去します。



着脱簡単パネル。

フロントパネルの改良により
内部のお手入れが簡単で
衛生的です。



窓付白米排出口。

見やすい窓付



開閉式初のせ台。

重い初袋も
初のせ台で楽々投入。



簡単初すり部。

初すり単独運転、精米と同時運転も可能。


初すり時に磨耗するライニングの交換が簡単に。

ライニングの交換をお知らせするランプ付(ライニングセンサー)

未熟米は選別処理。


未熟米はしいな口より排出。

しいな口



玄米排出も可能。

シャッター操作で
簡単に玄米排出。

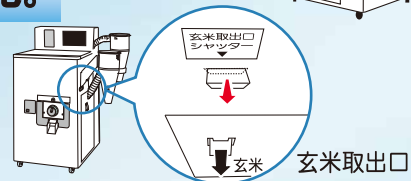

マルマス機械株式会社

本社・工場 富山県中新川郡上市町若杉2 TE L076-472-223 3(代) FAX076-473-9100
新潟工場 新潟県燕市小池5212-3 TE L0256-66-2411 FA X0256-61-1100
札幌出張所 札幌市北区篠路2条5-16-17 TE L011-771-5357 FA X011-771-5359
福岡出張所 福岡市東区和白丘1丁目7-3 TE L・FAX092-606-3293
<ホームページ> <http://www.marumasu.co.jp>
<e-mail> mill_star@marumasu.co.jp

技術と信用を誇る特約店