

粳すり機に高精度石抜機を直結した作業で
玄米全量を石抜きし、安心して出荷下さい。

ストーンピッカー マルマス石抜機 P-35B型 (2100kg/H 35俵)



高精度超ロングスクリーン
P-35型自動間歇排出装置付




コンセント4P-20A



- 操作部は誤作動のないようパネル奥後面に設置
- 点検フタはワンタッチ脱着

特長

- 1** かんけつ 自動間歇排出装置
5分～1時間の間歇自由
玄米中に混入している石の量により石の排出時間が設定できます(特許)。
- 自動運転
石抜機の玄米投入ホッパーに米が入りますと自動運転されホッパーに米がなくなると停止します。
- 高精度=高速流動選別
石抜機の選別スクリーンを超ロングタイプ(選別距離を長くした)を採用し 高速流動選別で高精度に選別します。
- 粳や白米からも石抜出来ます。
白米 20～30俵/H
粳 20～25俵/H

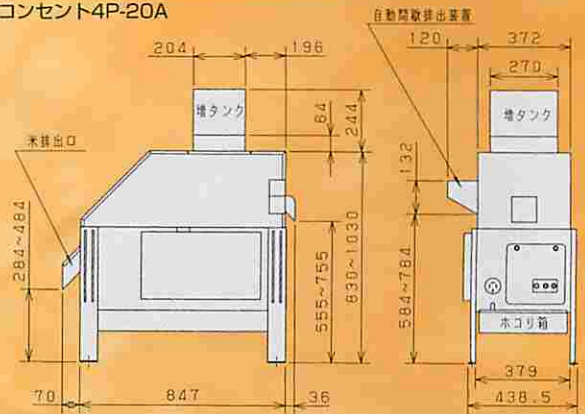

仕様

型式	適用	能力	所要動力	本体重量
P-35B	玄米	2,100kg/h (35俵)	三相 200V 200W	60kg

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

マルマス昇降機付石抜機 (2100kg/H 35俵)


SPB-35-1型 (単相用) SPB-35-3型 (三相用)

昇降機全高約1600mm 昇降排出口高約1210mm

- 石抜機P-35タイプ専用石抜機に専用昇降機を取り付け移動しやすく一連の作業機にセット操作しやすく工夫されています。



ベース幅 440mm
長さ 1250mm

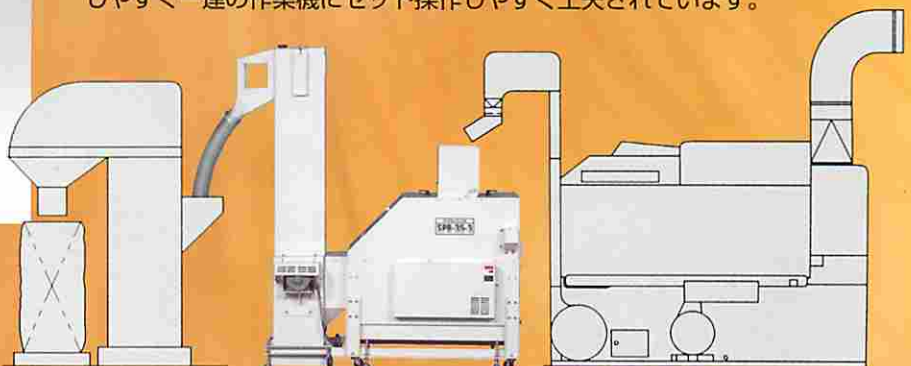

計量袋詰 ← 選別 ← 昇降機 ← 石抜機 ← 粳すり機

お米の信用づくりは
全量石抜きから…
粳すり→石抜→選別計量